

1916 Panikschloss, Funktion E (1-flg.)

Rohrrahmen-Panik-Einsteck- Fallenriegelschloss B 1916


nach DIN 18250, zugelassen für Feuerschutztüren nach EN 4102, und in Kombination mit BKS- Beschlügen für Feuerabschlüssen nach EN 1634, für Rohrrahmentüren **ohne** Panik- Treibriegelschloss

Stulp eckig 270x24x3mm Stahl rostfrei, mit Wechsel, mit 1-teiliger Spezialnuss 9 mm (EN 179 + EN 1125)

Funktion	Ausschnitt	Band	35mm Dorn	40mm Dorn	45mm Dorn
E	PZ 92	DIN links	B 1916 *	B 1916*	B 1916*
		DIN rechts	B 1916 *	B 1916*	B 1916*
	RZ 94	DIN links	B 1916	B 1916*	B 1916*
		DIN rechts	B 1916	B 1916*	B 1916*

Stulp eckig 270x24x3mm Stahl rostfrei
 Fallenriegel automatisch
 Kasten Stahl glanzverzinkt, geschlossen
 Nuss Spezialnuss 1- teilig für 9mm Vierkant

Ohne Zubehör:
 Schliessblech B 9000 0402

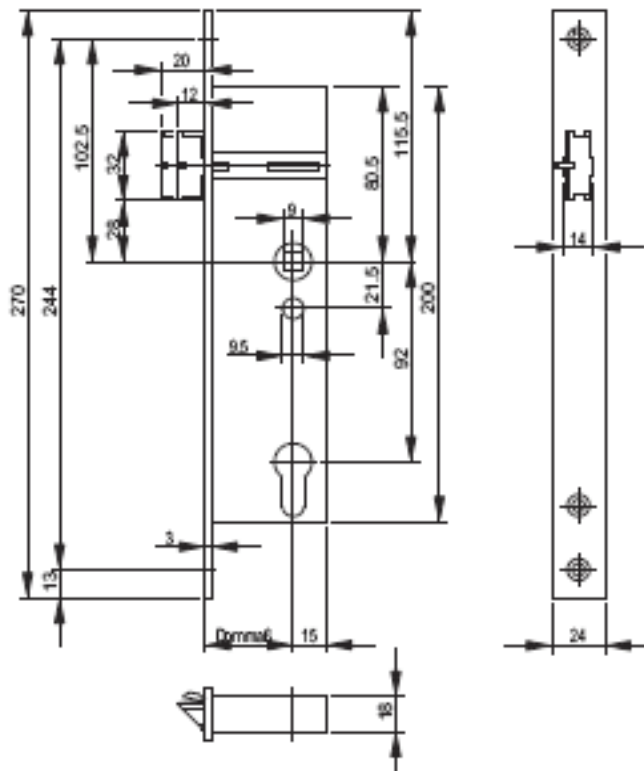

*