

1855

PolyTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

Schlüssel- oder drückerbedient

NEU mit Delrinfalle / Geräuschkämmung

Mit Wechsel

4-Punkt-Verriegelung

Ausführung mit Verriegelungsbolzen

Schlüssel- oder Drückerbedienung, wahlweise einstellbar

Fallenblockierung

Zwangsnuss 8 oder 9 mm

Distanz 78 mm

Riegel- und Bolzenvorschub 20 mm, 1-tourig,

aus hochwertigem Spezialstahl

Rundstulp 1788 x 18/20 mm (Option Füllstulp eckig)

komplett blau verzinkt

Dornmass: 60; 70; 80 mm

1855.6 RZ-Rundzylinder

1855.7 PZ-Profilzylinder

Bedienung:

Beim PolyTribloc kann wahlweise die Funktion Schlüsselbedienung oder Drückerbedienung ein- bzw. umgestellt werden.

Ab Werk ist grundsätzlich die Schlüsselbedienung eingestellt.

Schlüsselbedienung

Schliessen: 1. Eine Schlüsseldrehung - alle Riegel ausgestossen und blockiert.
Unterstützung durch Drückerbewegung nach oben möglich.

Öffnen: 1. Eine Schlüsseldrehung - alle Riegel eingezogen.
Unterstützung durch Drückerbewegung nach unten möglich.

Drückerbedienung

Schliessen: 1. Eine Drückerbewegung nach oben - alle Riegelbolzen ausgestossen.
2. Schlüsseldrehung - Hauptschlossriegel ausgestossen, Falle und Riegelbolzen blockiert.

Öffnen: 1. Eine Schlüsseldrehung - Hauptschlossriegel eingezogen, Falle und Riegelbolzen entriegelt.
2. Eine Drückerbewegung nach unten - alle Riegelbolzen und die Falle eingezogen.



1855

PolyTribloc Sicherheits-Mehrpunkt-Verriegelung

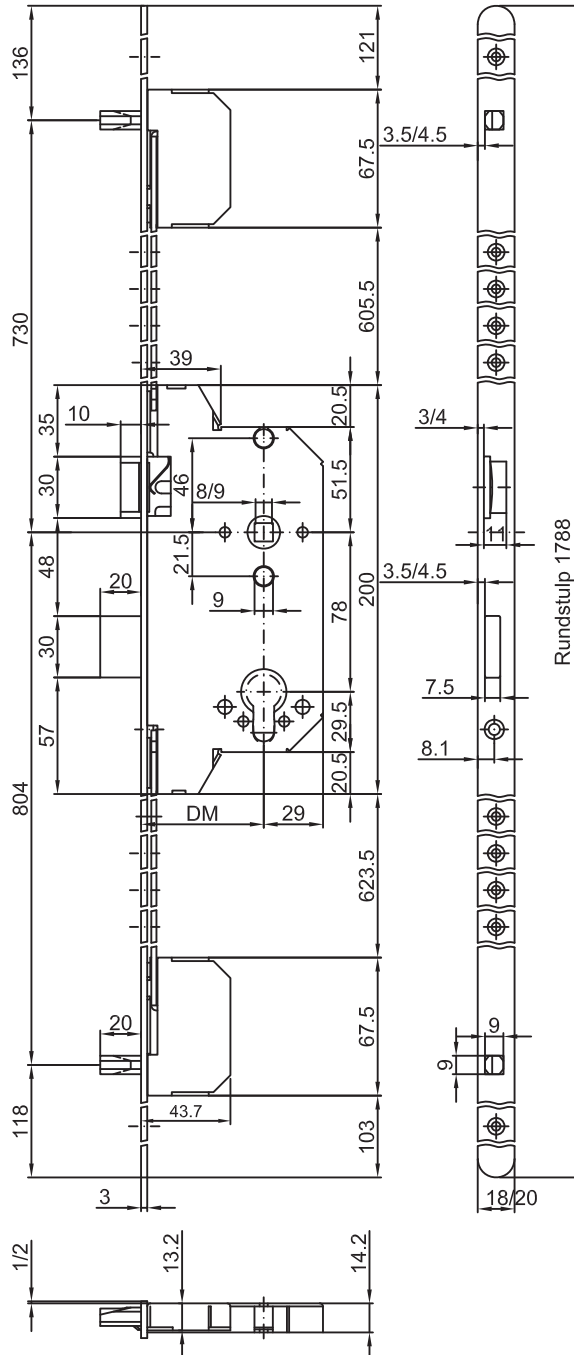


Abbildung = DIN links

Bestellangaben:

1855.6/7.

60, 70, 80 / 18r + 20r / 9 + 8, Z1, l, r Standard

(60, 70, 80 / 20e / 9 + 8, Z1, l, r)